Komo konferenzstühle

profim

Technische Daten

Versionen	H - Konferenzstuhl, 4-Fuß V - Konferenzstuhl, Freischwinger VN - Konferenzstuhl, Freischwinger, nicht stapelbar
Gestell	Stahlrohr- D=22 mm Gestellfarbe: - schwarz (pulverbeschichtet) - weißalu (pulverbeschichtet) - chrom (hochglanzchrom) - satin (mattchrom)
Armlehnen	Gummiauflage
Gleiter	Im Standard: harte Gleiter für weiche Böden Optionen: Filzgleiter für harte Böden
Sitz	Schichtholz - Schnittschaum: 35 kg/m3.
Rücken	Schichtholz - Schnittschaum: 25 kg/m3.
Netto-Gewicht	H - 7,0 kg H2P – 8,5 kg V – 8,0 kg V2P – 9,5 kg
Brutto-Gewicht	H - 12,0 kg H2P – 13,5 kg V – 13,0 kg V2P – 9,5 kg

Stapelfähigkeit	H, V - 4 stk.. H2P, V2P - 3 stk.
Zusätzliche Informationen	Reihenverbindung

Abmessungen

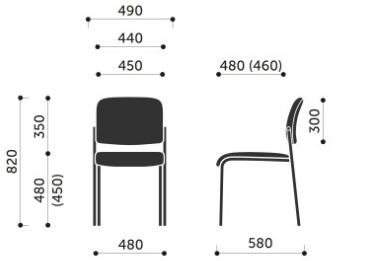

H

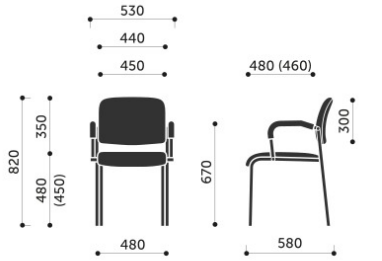

H2P

H

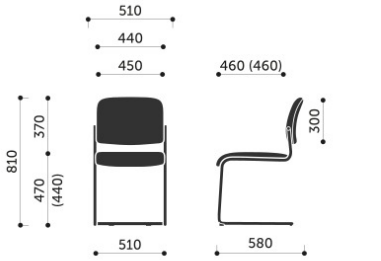

V / VN

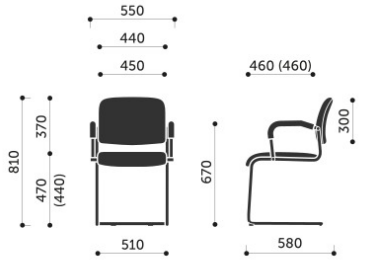

V 2P / VN 2P

V